MILLER by Honeywell

Miller SafEscape Elite

Miller SafEscape ELITE – la soluzione per il salvataggio di ultima generazione.

Maggiore sicurezza: Una procedura di salvataggio o di evacuazione può avvenire anche in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse ed in tal caso i dispositivi di protezione impiegati devono comunque garantire la massima efficienza e la perfetta funzionalità.
SafEscape ELITE Miller risponde perfettamente a tali requisiti anche nelle condizioni più difficili:
· E' conforme alla nuova norma EN 341/2008, che stabilisce i test più approfonditi per i dispositivi di salvataggio, comprendenti:
· 8000 m di discesa per 100 kg (16 x 500 m)
· Altezza massima di discesa 500 m
· Utilizzo in caso d'emergenza da 2 persone di peso fino a 250 kg
· È stato testato per resistere alle differenti condizioni atmosferiche , all'asciutto e, in conformità con la nuova norma EN 341/2008, in presenza di umidità
· Il suo involucro durevole in alluminio anodizzato d'alta qualità preserva a lungo il dispositivo anche negli ambienti più difficili
Maggiori riduzioni dei costi: Necessita di revisione e ri-certificazione da parte del produttore o del Centro d'Assistenza Miller solo dopo sette anni, grazie ai suoi componenti robusti e molto resistenti, riducendo così i tempi di inattività ed i costi.
Maggiore facilità d'utilizzo: La posizione ed il design del volante riducono le oscillazioni durante il sollevamento, facilitando così le procedure di evacuazione.
La discesa è veloce (1 m/sec.) e regolare grazie al freno centrifugo, che controlla la discesa e reduce le vibrazioni.
Soluzione globale: Il SafEscape ELITE di Miller è certificato CE e soddisfa le esigenze ANSI e OSHA, ed è quindi il dispositivo perfetto nelle situazioni in cui sia necessaria una soluzione globale.

- Carichi in discesa possibili da 30 kg a 250 kg (2 persone)
- 75 kg / max. 20 x 500 m (10.000 m)
- 100 kg / max. 16 x 500 m (8.000 m)
- 150 kg / max. 4 x 250 m
- 250 kg / max. 2 x 200 m
- approvato anche per pesi fino a 250 kg,
- Altezza massima di discesa: 500 m
- Velocità di discesa controllata: 1 m / secondo
- Peso (senza fune): 2,2 kg

Conforme alle norme:
- New EN 341 : 2008 - EN 1496 - ISO 22159 - ANSI Z359.4-2007

Ideale per i salvataggi da:
- Turbine Eoliche
- Antenne
- Tralicci dell'alta tensione
- Gru e qualsiasi zona normalmente non accessibile con mezzi convenzionali.

New EN 341 : 2008 - EN 1496 - ISO 22159 - ANSI Z359.4-2007

Miller SafEscape Elite

Dispositivo di salvataggio/discesa disponibile in diverse versioni:
- senza volante
- con volante
- con volante e manovella
- con volante e adattatore per scala
- con volante, manovello e adattatore per scala

La staffa per il fissaggio su scala a pioli deve essere usata con un cordino a lunghezza variabile che fornisca il punto di ancoraggio principale alla scala stessa. La staffa NON è il punto di ancoraggio principale. Il SafEscape è fornito di serie con sacca per il trasporto che contiene la corda già filata e pronta all'uso.

Codice articolo su richiesta in funzione della lunghezza della fune

Sacca per il Trasporto

- Per trasportare il Miller SafEscape ELITE, la fune e gli accessori
- Impermeabile

10 10 191	Taglie: M - 23 cm / 59 cm
10 10 190	Taglie: L - 26 cm / 69 cm
10 29 340	Taglie: XL - 48 cm / 69 cm

Cordino di Posizionamento

- Utilizzato per mantenere in posizione la forcella
- Poliammide
- Diametro della fune: 16 mm
- Fornito con regolatore di fune, gancio a doppia leva (MS 51) e protezione della fune
- Conforme alla norma EN 358
- Lunghezza: 2 m, Peso: 1,2 kg

10 02 878

Asta Telescopica

- Utilizzata per collegare a distanza la linea di salvataggio all'imbracatura dell'arrampicatore caduto
- Il moschettone è mantenuto in posizione aperta
- L'asta telescopica in fibra di vetro si piega a 0,8 m
- Lunghezza 3,6 m

10 17 824

MILLER by Honeywell

Moschettone Twistlock

- Moschettone in alluminio con chiusura girevole e con vite di bloccaggio
- Apertura: 22 mm
- Peso: 0,076 kg
- Carico di rottura: >28 kN

10 02 835

Moschettone a Tripla Azione (Frelon)

Moschettone in alluminio a doppia sicurezza

- Apertura: 22mm
- Peso: 0.100kg
- Carico di rottura: >22kN

10 18 971

Fettuccia di Ancoraggio

- Nastro: 27 mm
- Conforme alla norma EN 795-B
- Carico di rottura: >30 kN

10 02 917	**Lunghezza: 0.8 m - Peso: 0.07 kg**
10 02 918	**Lunghezza: 1.2 m - Peso: 0.1 kg**

Fune per Miller SafEscape Elite



- Varie lunghezze (40, 60, 80, 100 m o lunghezza su misura)
- Fune Kernmantel
- Diametro 10,5 mm (EN 1891)
- Peso: 6,8 kg /100 m
- Fornito con due moschettoni ad ogni estremità

Le funi sono montate in fabbrica

Triangolo di Salvataggio

- È necessario se l'utilizzatore non sta lavorando con un'imbracatura ed ha bisogno di utilizzare il dispositivo per un'evacuazione di emergenza
- Adatto per le operazioni di salvataggio ed evacuazione di breve durata di una vittima non ferita
- Regolabile per adulti e bambini
- Conforme alla norma EN 1498 B
- Peso: 1,164 kg

10 04 876

Anticaduta

Puleggia a Fissaggio Semplice in Alluminio

- Utilizzata per deviare l'asse della fune dal punto di ancoraggio
- Puleggia con cuscinetti autolubrificanti
- Diametro della fune <12,7 mm
- Peso: 0,12 kg

10 07 038

Dispositivo Anticaduta di Tipo Guidato

- Attaccato all'estremità della fune 'di vita' ed utilizzato al contrario per collegare a cordini o funi al fine di sollevare il lavoratore caduto
- Adatto per funi da 10/12 mm
- Conforme alla norma EN 353-2

10 28 807

Dispositivo di Protezione dagli Spigoli

- Previene l'eventuale taglio della fune contro uno spigolo durante l'ascesa o la discesa della persona
- Acciaio inossidabile

10 28 808



Profilato a T

- Utilizzato appositamente per allontanare la fune dallo spigolo

10 28 809

MILLER by Honeywell

Imbracature Kevlar

Imbracatura Kevlar ideata per applicazioni in ambienti esposti a fiamme e temperature elevate. Regolazione cosciali e bretelle. Saldatura, Vigili del fuoco, esercito, off shore

EN 361 | Taglie: S - M - L

Imbracature Duraflex MA 02

Imbracatura anticaduta, nastri elastici brevettati, attacco dorsale. Leggerezza e comfort eccezionale anche per periodi prolungati.

EN 361

Imbracature Duraflex MA 04

Imbracatura anticaduta, nastri elastici brevettati, attacco dorsale e sternale. Leggerezza e comfort eccezionale anche per periodi prolungati.

EN 361

Imbracature Duraflex MA 60

Imbracatura con cintura di posizionamento, nastri elastici brevettati, attacchi dorsale e sternale. Attacchi laterali su cintura di posizionamento, comfort eccezionale anche per periodi prolungati.

EN 358 - 361

Gilet Duraflex

Gilet anticaduta multitasche leggero e robusto e resistente alle sostanze chimiche e agli astrappi, facile da indossare. 2 punti di ancoraggio (sternale e dorsale). Imbracatura Duraflex elastica e regolabile totalmente accessibile per verifiche e controlli. Rivestimento imbracatura in Teflon. Anello a "D" in acciaio inox.

EN 361 | Tagli: M/L

Imbracature Elastokuik Comfort

Imbracatura professionale con attacchi dorsale e sternale. Attacchi laterali su cintura di posizionamento. Fibbie automatiche su cosciali e cintura, studiata per le municipalizzate, telecomunicazioni e tralicci. Nastri tessili superiori elastici per aumentare il comfort.

EN 358 - 361

Anticaduta

Imbracature Revolution

Imbracatura con scudo protettivo. Fibbie automatiche per indossarle con facilità. Scudo ergo-armor per una protezione migliorata.

EN 358 - 361

Imbracature RM

Imbracatura professionale con attacchi dorsale, sternale, e ventrale. Attacchi laterali su cintura di posizionamento, cosciali e schienalino imbottiti, fibbie automatiche su cintura e sui cosciali. Nastri tessili superiori elastici per una comodità eccezionale.

EN 358 - 361

Kit Coperture Titan

- 1 imbracatura Titan a 2 punti d'attacco dorsale e sternale
- 1 dispositivo anticaduta scorrevole su fune da 10 m 12 mm di diametro
- 1 borsa trasparente in plastica morbida con zip

EN 361 - EN 353-2

Cinture di Posizionamento Titan

Cintura di posizionamento Titan con due anelli laterali a D in acciaio inossidabile.

EN 358

Imbracature Titan a 2 punti

Imbracatura Titan con attacco dorsale e sternale, cosciali regolabili, nastro sternale di collegamento regolabile.

EN 361

Imbracature Titan c/Cintura

Imbracatura Titan con attacco dorsale e cintura di posizionamento, cosciali regolabili, nastro sternale di collegamento regolabile.

EN 358 – 361

MILLER by Honeywell

Cinture di Posizionamento Koala

Cintura di posizionamento Koala con due anelli laterali a D in acciaio inossidabile.

EN 358

Imbracature Koala 3 a 2 punti

Imbracatura con attacco dorsale e sternale, dotata di prolunga dorsale di collegamento, cosciali regolabili.

EN 361

Imbracature Koala 4 a 1 punto c/Cintura

Imbracatura con attacco dorsale, con cintura di posizionamento, dotata di prolunga dorsale di collegamento, cosciali regolabili.

EN 358 - 361

Imbracature Koala 5 a 2 punti, c/Cintura

Imbracatura Koala 5 con attacco dorsale e sternale, dotata di prolunga dorsale di collegamento, cosciali regolabili e con cintura di posizionamento.

EN 358 - 361

Anticaduta

Anticaduta a Nastro Titan CMS

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico a nastro tessile Titan CMS lunghezza 2,50 m, con 2 moschettoni a ghiera e carter protettivo.

EN 360

Cordino Titan C3 con Assorbitore

Cordino con assorbitore di energia Titan C3 con connettore automatico a doppia leva per ponteggio in lega leggera. Lunghezza 2,0 m.

EN 360

Nastri a Forcella con Assorbitore Titan

Nastri a forcella con assorbitore TITAN con due ganci da ponteggio e moschettone lunghezza 2 m, per muoversi sempre in sicurezza.

EN 360

Anticaduta su Corda Titan

Dispositivo anticaduta di tipo scorrevole automatico su supporto flessibile in corda da 12 mm di diametro con nastro collegamento da 30 cm per facilitare l'attacco all'imbracatura, gancio automatico e moschettone a ghiera nella parte superiore della corda.

EN 353-2 | **Lunghezza: 10 mt.**

Connettoni CS20 Karabiner

Moschettone ovale a ghiera in acciaio apertura 17 mm, peso 165 g.

EN 362

Connettori ML 04

Gancio automatico a doppia leva in alluminio per ponteggio apertura 63 mm, peso 442 g.

EN 362

Anticaduta

Connettori Zicral 2

Moschettone twist-lock in alluminio apertura 18 mm, peso 90 g.

EN 362

Pinze MJ 52

Pinza apertura 75 mm in acciaio inossidabile, peso 280 g.

EN 362

Cordini Assorbitori ME 52

Cordino con assorbitore di energia diametro 12 mm lunghezza 2 m, con due moschettoni a ghiera.

EN 355

Cordino Manyard a Forcella

Cordino estensibile elastico con assorbitore di energia integrato, disponibile di lunghezza pari a 1.5m (cod. 1013970) o 2m (cod. 1013491). Con moschettone a ghiera e doppio gancio da ponteggio

10 13 970	**Lunghezza: 1,5 mt.**	**EN 355**
10 13 491	**Lunghezza: 2 mt.**	**EN 355**

Cordini Manyard ME 82

Cordino estensibile elastico con assorbitore di energia integrato, rivestimento in Teflon, indicatore di caduta, lunghezza esteso 2 m, con due moschettoni a ghiera.

EN 355

Cordini Barracuda Manyard 1010470

Cordino estensibile elastico di 1,75 m. con assorbitore di energia integrato, rivestimento in Teflon, morsa di acciaio inox, dentellatura interna per una doppia presa che si rafforza in caso di trazione verso il basso, impugnatura ergonomica im polipropilene, moschettone a vite.

Peso: 1,2 Kg **EN 355**

Cordini Barracuda Regolabile

cordino regolabile per impalcature l.mt 1,2 con assorbitore d'energia. Ancoraggio a morsa per ponteggio verticale e obliquo. Cordino di trattenuta e anticaduta per impalcature: minore tirante d'aria.

Anticaduta

Cordini Titan

Cordino di posizionamento regolabile diametro 12 mm lunghezza massima 1.80 m, per cintura di posizionamento.

EN 358

Cordini Titan FPL c/Moschettone

Cordino di posizionamento regolabile diametro 12 mm lunghezza massima 2 m compreso il moschettone twist-lock in lega, per cintura di posizionamento.

EN 358

Fettuccie di Ancoraggio MJ

Fettuccia di ancoraggio in nastro tessile lunghezza 80 cm, con asola per moschettone.

EN 795 - B

Fune Ancoraggio Acciaio

Fune di ancoraggio in acciaio galvanizzato di 6,3 mm di spessore. Guaina di protezione in plastica trasparente. Lunghezza 1,0 m.

EN 395 - EN 354 | **Peso: 500 gr.**

Nastro a Forcella con Assorbitore

Cordino a forcella con assorbitore, moschettone CS20 e 2 ampi connettori automatici, leggero e compatto, ideale per salire su tralicci, torri e scale.

EN 355 | **Lunghezza: 2 mt.**

MILLER by Honeywell

Cordini Amorstop

cordino a Y con assorbitore L.1,00. Perfettamente adeguato per l'ascesa restando collegati in qualsiasi momento. Minore tirante d'aria libero necessario.

EN 355

Cordini MC03

Cordino di posizionamento regolabile con regolatore di lunghezza a pressione in alluminio diametro 16 mm, lunghezza massima 2 m, moschettone a ghiera, gancio automatico a doppia leva in alluminio, per cintura di posizionamento.

EN 358

Cordini Reglex 3000

Cordino di posizionamento regolabile con regolatore di lunghezza rapido, guaina protettiva, diametro 14 mm, lunghezza massima 2 m, moschettone a ghiera, gancio professionale automatico a doppia leva in alluminio, per cintura di posizionamento.

EN 358

Anticaduta su Corda MF 52

Dispositivo anticaduta di tipo scorrevole automatico e manuale per supporto flessibile in corda da 14 mm di diametro con cordino da 30 cm per facilitare l'attacco all'imbracatura, moschettone a ghiera. Fune a parte.

EN 353-2

Cordini a Forcella Edge Tested

Cordino a forcella **TESTATO SU SPIGOLO,** con due ganci per ponteggio, lunghezza 1,5 m. Con assorbitore.

EN 355 - Prog. Norma 354

Anticaduta

Cordini Assorbitori Edge Tested

Cordino con assorbitore **TESTATO SU SPIGOLO,** resistente e leggero per aumentare sicurezza e prestazioni.

EN 355 - Prog. Norma 354

Dispositivi Retrattili Scorpion Edge Tested

Dispositivo retrattile a nastro tessile Scorpion **TESTATO SU SPIGOLO**, con moschettone e connettore per ponteggi in lega: unico sul mercato a poter essere utilizzato anche se ancorato all'altezza dei piedi (fattore di caduta 2).

EN 360 - Test su spigolo conforme al metodo CNB/P/11.060

Kit Discensori Indy

Kit discensore con corda 20 m con moschettone, discensore manuale con funzione anti-panico, fettuccia di ancoraggio, borsa richiudibile impermeabile. **OBBLIGATORIO IN OGNI PONTEGGIO**.

EN 341

Linee Vita Miller Serpent

Linee vita temporanea mobile di 20 m. con cricchetto tensionatore, 2 moschettoni e ancoraggio delle estremità a mezzo di fettuccie di 1,5 m. Facile e veloce da installare. Si fissa ad ancoraggi permanenti o a fettucce di ancoraggio temporanee.

Omologata per 2 operatori contemporaneamente.

EN 795b	**Peso: 7,5 Kgr.**

Linee di Ancoraggio MH

Corda in poliammide a trefoli da 14 mm di diametro per MF 52, con moschettone a ghiera nella parte superiore e contrappeso dalla parte opposta.

MH 00	**EN 353-2**	**Lunghezza: m. 10**
MH 01	**EN 353-2**	**Lunghezza: m. 20**

MILLER by Honeywell

Dispositivi Retrattili Scorpion a Nastro

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico a nastro tessile Scorpion lunghezza 2,70 m, con 1 moschettone a ghiera e un gancio automatico, peso 1,6 Kg.

EN 360

Kit Block

Dispositivo per assicurare una scala a pioli ad un palo. Fornito con due bracci di fissaggio ed una fune di lunghezza pari a 8 metri

10 02 997

Punto di Ancoraggio Removibile

Composto di un anello di ancoraggio e di un tassello

- L'anello può essere rimosso per impedire l'utilizzo dell'ancoraggio
- Fornito con tassello chimico
- Fornito con cappuccio protettivo plastico per la sede dell'anello

10 09 521	**Ancoraggio completo**
10 09 516	**Anello di ancoraggio**
10 09 518	**Tassello**

Punto di Ancoraggio Removibile e Riutilizzabile "Quicklock"

Punto di ancoraggio removibile e riutilizzabile "Quicklock"

10 09 728

Cinghia di Ancoraggio Regolabile

Cinghia di ancoraggio regolabile.

10 13 628	**Lunghezza: 1,5m**
10 13 629	**Lunghezza: 3,0m**
10 12 473	**Lunghezza: 6,0m**
10 14 830	**Lunghezza: 10,0m**

Anticaduta

Dispositivi Retrattili Falcon a Fune

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico a fune d'acciaio Falcon, gancio a doppia leva automatico girevole, indicatore di caduta, carter ad elevata resistenza, revisionabile direttamente dall'utilizzatore, certificato anche per uso orizzontale se utilizzato con fune d'ancoraggio d'acciaio da 1 m.

Lunghezza: 6,2 m.	**Peso: 4,1 Kg.**	**EN 360**
Lunghezza: 10 m.	**Peso: 5 Kg.**	**EN 360**

Dispositivi Retrattili Falcon a Fune c/maniglia

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico a fune d'acciaio Falcon, gancio a doppia leva automatico girevole, indicatore di caduta, carter ad elevata resistenza, revisionabile direttamente dall'utilizzatore, maniglia per trasporto, certificato anche per uso orizzontale se utilizzato con fune d'ancoraggio d'acciaio da 1 m.

Lunghezza: 15 m.	**Peso: 6,7 Kg.**	**EN 360**
Lunghezza: 20 m.	**Peso: 7,7 Kg.**	**EN 360**

Dispositivi Retrattili Falcon a Nastro Tessile

Dispositivo retrattile Falcon a nastro tessile da 6 m, leggerissimo e compatto, solo 1,5 Kg, con due moscshettoni in lega leggera.

EN 360

Dispositivi Retrattili Turbolite

Dispositivo retrattile L. 2 mt. Necessita di poco tirante d'aria; compatto e leggero Kg 0,86. Testato anche per operatori di peso fino a KG 136 con punto di ancoraggio sopra la testa. Indicatore di caduta. Per operatori fino a 100kg può essere utilizzato anche se ancorato all'altezza dei piedi (fattore di caduta 2)

EN 360

Treppiedi MN10

Dispositivo di ancoraggio in alluminio per lavori in spazi confinati. Facilmente posizionabile da un solo operatore, bloccaggio rapido, due punti di ancoraggio, fornito con puleggia. Peso 15 Kg, altezza variabile tra 1,4 e 2,1 m, carico di lavoro 136 Kg, carico di rottura > 10 KN.

EN 795 - B

Anticaduta

Dispositivi Mightevac

Dispositivo retrattile anticaduta e di recupero di semplice utilizzo, rapporto 5:1, indicatore di caduta su gancio automatico, moschettone a ghiera e maniglia per trasporto.

Lunghezza: 15 m.	EN 360 / 1496
Lunghezza: 30 m.	EN 360 / 1496
Lunghezza: 40 m.	EN 360 / 1496

Supporti per Mightevac 15m.

Collegano il dispositivo anticaduta retrattile/recuperatore Mightevac al treppiede.

Supporti per Mightevac 30-40m.

Collegano il dispositivo anticaduta retrattile/recuperatore Mightevac al treppiede.

Dispositivi Manhandler Galvanizzato

Dispositivo di recupero di semplice utilizzo, fune in acciaio galvanizzato lunghezza 20 m, rapporto 5:1, con sistema freno di sicurezza, indicatore di caduta, carico massimo di utilizzo 159 Kg.

EN 1496

Dispositivi Manhandler Inossidabile

Dispositivo di recupero di semplice utilizzo, fune in acciaio inossidabile lunghezza 20 m, rapporto 5:1, con sistema freno di sicurezza, indicatore di caduta, carico massimo di utilizzo 159 Kg.

EN 1496

Dispositivi di Ancoraggio

Dispositivo di ancoraggio in acciaio inossidabile, diametro foro 13 mm, carico di rottura > 20 KN, indicatore di caduta che si deforma a partire dai 3 KN di carico.

EN 795 - A1

Servizio di Formazione e Informazione

Servizio di: formazione e informazione tecnica del personale.

Servizio di Ispezione e Manutenzione

Ispezione e manutenzione dei dispositivi per il rispetto degli obblighi di legge.

Anticaduta

INDUSTRIA

I sistemi anticaduta della famiglia anticaduta Soll a marchio Miller by Honeywell sono da decenni utilizzati per mettere in sicurezza gli operatori dell'industria. Eccone alcune fra le più frequenti situazioni che si riscontrano nel contesto industriale

Per ognuno di questi contesti industriali consigliamo i seguenti prodotti:

Zone di carico / scarico: sistemi Multirail, Xenon sopra la testa"
Manutenzione industriale: sistemi Multirail e Xenon
Accessi verticali/orizzontali: Xenon, Multirail / Glideloc, Pivotloc

INDUSTRIA
Carriponte: zone carico e scarico

Queste due situazioni apparentemente differenti fra loro sono riconducibili all'impiego di sistemi orizzontali flessibili o rigidi, che rispondono alla normativa EN 795.
I sistemi anticaduta Multirail e Xenon sono utilizzati in configurazione sopra la testa e sono integrati dai DPI retrattili tipo Falcon o Turbolite.

INDUSTRIA
Ciminiere e Spazi Confinati

La messa in sicurezza degli accessi verticali e orizzontali di ciminiere e accessi/spostamenti in spazi confinati fa riferimento alla normativa UNI EN ISO 353-1. Miller by Honeywell propone il sistema con carrello Soll Glideloc.

ELETTRICITA'

Nel settore dell'elettricità Miller by Honeywell garantisce la sicurezza degli accessi e del lavoro in quota attraverso differenti soluzioni. Una possibile soluzione è l'accesso e messa in sicurezza con sistemi della famiglia Soll Glideloc per la parte in verticale e la messa in sicurezza dei lavori in orizzontale con sistemi della famiglia Multirail. Un'altra soluzione, adottata da alcuni produttori di trasformatori per le attività interne alla loro azienda, prevede l'utilizzo del totem che un dispositivo di ancoraggio trasportabile.

MILLER by Honeywell

ELETTRICITA' - Eolico

Per le grandi altezze sono disponibili dispositivi per il recupero, la discesa ed il salvataggio come il Miller SafeEscape, oppure Sistema Vi-Go applicato a scala preesistente.

- PER SAPERNE DI PIU' -
- **MICROSITO** dedicato al mondo eolico: la messa in sicurezza: *microsite.sperian.com/millerwindmill*
- **SAFESCAPE** nel mondo eolico: salvataggio a grandi altezze http://www.youtube.com/watch?v=_VBE3X2lSiU&feature=related

EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE

In entrambi i settori si ricorre spesso a sistemi anticaduta a cavo conformi alla EN 795. La flessibilità dei sistemi Soll-Xenon e Soll- SafeLine garantisce la possibilità di installazioni sia per esclusivo utilizzo dei professionisti del lavoro in quota, sia per operatori che lavorano in quota solo occasionalmente per manutenzioni di vario genere quali manutenzioni elettriche, di lattoneria, coperture ...
Per i contesti edili presenti in queste pagine consigliamo i seguenti prodotti:

Attività di routine: sistemi Xenon, SafeLine e Multirail
Manutenzione in facciata: sistemi Multirail e Xenon
Lavori su coperture: Xenon, Safeline e Multirail

Tutti i seguenti sistemi possono essere fissati a strutture in cemento armato, acciaio e legno e rispondono alla UNI en ISO 975.

OIL & GAS

La messa in sicurezza di contesti a rischio esplosione richiede l'impiego di DPI e sistemi che rispondano alla normativa ATEX. Miller by Honeywell, per la messa in sicurezza di tali ambienti, ha previsto l'inserimento di accorgimenti che consentono la dissipazione delle eventuali cariche elettrostatiche.

MUNICIPALIZZATE

Cisterne: accesso interno tramite Glideloc, Vigo; accesso esterno Glideloc
Acquedotti e condutture varie: Multirail
Doghe: Multirail

Accesso alla rete fognaria tramite Multirail
Applicazione su scala esistente del dispositivo Soll Comfort che facilita l'ingresso
Recupero/salvataggio tramite treppiede

Messa in sicurezza di una diga: mediante Multirail e sistema di trattenuta.

Punti di Ancoraggio Intermedi 1012650

NEW

Il punto di ancoraggio intermedio in acciaio inox 316 consente all'utilizzatore un passaggio sicuro, senza doversi sganciare dalla linea vita. La distanza tra due punti di ancoraggio intermedi può essere al massimo di 15m. Il punto di ancoraggio intermedio può essere fissato su paletti liberi (cod. art. 1009731/1013573), su superfici in calcestruzzo verticali od orizzontali.

Attenzione: non è consentito il montaggio sopra la testa!

Fissaggio: 2 viti M12 A2-70 (comprese nella fornitura), coppia di serraggio necessaria = 60Nm; 2 dadi di sicurezza M12 PAL.

Materiale: Acciaio 316L | **Peso: 1,05 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

Assorbitori di Energia 1012671

NEW

L'assorbitore di energia è stato sviluppato per deviare l'energia scaricata dalla caduta sul punto di ancoraggio terminale. Indipendentemente dalla lunghezza della linea vita (da 2 a 200 m max), l'assorbitore esercita una forza di 8 kN nell'ancoraggio. Dato che l'assorbitore è studiato per un solo uso, in caso di caduta rilascia un indicatore di caduta. Successivamente, l'assorbitore deve essere sostituito e l'intera linea vita deve essere sottoposta ad ispezione generale.

Elemento assorbitore:

Corsa massima: 250mm Soglia di risposta: 8,0kN

Materiale: Acciaio inox 316L, PVC | **Peso: 0,9 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

Tensionatori / Indicatori di Pretensionamento 1012673

NEW

Con il tensionatore/indicatore di pretensionamento è possibile tensionare la fune di arresto. Con il disco blu integrato, è possibile controllare il corretto pretensionamento del sistema (0,8kN). Il corretto pretensionamento della fune di arresto assicura, in caso di caduta, il corretto funzionamento di tutti i componenti del sistema.Dimensioni: lunghezza da 335 mm a 470mm

Materiale: Acciaio 316L | **Peso: 0,86 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

Funi in Acciaio Inox 90009347

NEW

La linea vita SafeLine utilizza una fune in acciaio. La distanza massima tra due punti di ancoraggio intermedi è 15m.

Composizione: Diametro 8 mm; cavi incrociati verso destra 7x19, presagomati; Diametro dei cavi: 0,63 mm; nucleo metallico

Sezione: 41,5 mm²

Materiale: Acciaio 316L | **Peso: 0,26 Kg./m.**

SAFELINE - Componenti Standard

MILLER by Honeywell

Asole con Manicotto 90009348

L'asola può essere ordinata insieme alla fune di acciaio (cod. art. 90009347). L'asola viene prodotta in fabbrica con un manicotto pressore. Serve per collegare la fune con l'assorbitore di energia.

Materiale: Rame, Acciaio Inox 316L

SAFELINE - Componenti Standard

Connettori Terminali della Fune per il Montaggio in Cantiere 1009509



Per la giunzione della seconda estremità al tensionatore. Composto da un manicotto e quattro morsetti per la fune in acciaio.

Materiale: Acciaio 316 | **Peso: 0,2 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

Elementi per Curve 1013910

L'elemento per curve consente l'installazione di curve da 90° della fune SafeLine. La distanza massima dal supporto successivo è 15m. Montaggio su paletti per curve cod. art. 1014320 o su apposita console.
Per superare l'elemento per curve è necessario staccare il gancio a carabina dalla linea vita. Si raccomanda l'uso di un connettore doppio con assorbitore di energia a nastro.
Fissaggio: 1 vite M16-A4 (compresa nella fornitura), coppia di serraggio necessaria = 60Nm.

Materiale: Acciaio Inox 316, Alluminio | **Peso: 0,42 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

Targhette Identificative 24564

Spessore 1mm
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Materiale: Alluminio sp. 1 mm. | **Peso: 0,06 Kg.**

SAFELINE - Componenti Standard

NEW

Piastre Terminali

Per il montaggio della linea vita alla parete o al pavimento. L'assorbitore di energia o il tensionatore/l'indicatore di pretensionamento può essere agganciato direttamente sulla piastrina terminale.
Dimensioni: L/P/H=200/200/10mm
Fissaggio: 4 viti x M12-A4 (non comprese nella fornitura).

1009720	Acciaio 316L, con pulitura elettrolitica	Peso: 3,3 Kg.
1013576	Acciaio 316L, zincato a caldo	Peso: 3,3 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

NEW

Paletto Standard Acciaio Inox

Il paletto standard è adatto a sopportare il carico che viene esercitato dai punti di ancoraggio terminali e intermedi della linea vita SafeLine. È possibile il montaggio su fondi in calcestruzzo, metallo e legno, secondo il carico massimo ammesso del fondo.
Sul paletto standard è possibile montare il punto di ancoraggio intermedio SafeLine (cod. art. 1012650) e l'adattatore terminale SafeLine (cod. art. 1010015). Dimensioni: Piastra di base: L/P/H=210/221/10mm. Altezza totale: 400mm. Fissaggio: 4 viti M12-A4 (non comprese nella fornitura) oppure contropiastra disponibile come optional cod. art. 1009732
Distanza tra gli assi delle viti di fissaggio: da 80 a 160 mm.

Materiale: Acciaio Inox 304	Peso: 6,0 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional



NEW

Adattatori Terminali Acciaio

Per il montaggio della linea vita su paletto standard (cod. art. 1009731/1013573). L'assorbitore di energia o il tensionatore/indicatore di pretensionamento può essere agganciato direttamente all'adattatore terminale.
Fissaggio: 2 viti M12-A4, A4-70 (comprese nella fornitura).

1010015	Acciaio Inox 304	Peso: 1,1 Kg.
1013575	Acciaio, zincato a caldo	Peso: 1,1 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

NEW

Fascette Removibili

Fascetta rimovibile per la guarnizione dei paletti standard (cod. art. 1009731 / 1013573).
Fissaggio: 2 viti M5, A4-70 (comprese nella fornitura).

1009744	Acciaio Inox 304	Peso: 0,36 Kg.
1013572	Acciaio, zincato a caldo	Peso: 0,36 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

MILLER by Honeywell

Contropiastre

NEW

Con la contropiastra è possibile fissare i paletti standard o per curve su un supporto di acciaio.
Fissaggio: 4 viti M12, A4-70 (non comprese nella fornitura).

1009732	Acciaio Inox 304	Peso: 3,0 Kg.
1013571	Acciaio, zincato a caldo	Peso: 3,0 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

Paletti Standard Acciaio Zincato

NEW

Paletto standard, acciaio zincato a caldo, adatto a sopportare il carico che viene esercitato dai punti di ancoraggio terminali e intermedi della linea vita SafeLine. È possibile il montaggio su fondi in calcestruzzo, metallo e legno, secondo il carico massimo ammesso del fondo. Sul paletto standard è possibile montare il punto di ancoraggio intermedio SafeLine (cod. art. 1012650) e l'adattatore terminale SafeLine (cod. art. 1010015).
Dimensioni: Piastra di base: L/P/H=210/210/10mm; Altezza totale: 400mm
Fissaggio: 4 viti M12-A4 (non comprese nella fornitura) oppure contropiastra disponibile come optional cod. art. 1009732
Distanza tra gli assi delle viti di fissaggio: da 90 a 170 mm.

Materiale: Acciaio, zincato a caldo	Peso: 6,8 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

Paletti per Curve Acciaio Zincato 1014320



NEW

Paletto per curve, acciaio zincato a caldo. Il paletto per curve è studiato per sopportare il carico esercitato dall'elemento per curve SafeLine. È possibile il montaggio su fondi in calcestruzzo, metallo e legno, secondo il carico massimo ammesso del fondo. Sul paletto per curve è possibile montare l'elemento per curve SafeLine (cod. art. 1013910).
Dimensioni: Piastra di base: L/P/H=210/210/15mm. Altezza totale: 400mm.
Fissaggio: 4 viti M12-A4 (non comprese nella fornitura) oppure contropiastra disponibile come optional cod. art. 1009732
Distanza tra assi delle viti di fissaggio: da 115 a 160 mm.

Materiale: Acciaio, zincato a caldo	Peso: 9,85 Kg.

SAFELINE - Componenti Optional

Xenon - Elementi Principali per Applicazione a Pavimento, a Muro e Sopra la Testa

NEW

Shuttle Standard in Acciaio Inox

Shuttle Standard in acciaio INOX.

22604	EN 795C	Acciaio Inox

Linea Vita XENON

NEW

Punti di Ancoraggio Universali Inox/PA

Punto di ancoraggio universale intermedio in acciaio INOX 316 ed elementi in PA nera anti UVA – per cavo di diametro 8 mm

23496	EN 795C	Acciaio Inox / PA

Linea Vita XENON

NEW

Punti di Ancoraggio Universali Inox

Punto di ancoraggio universale intermedio in acciaio INOX 316 ed elementi in PA nera anti UVA – per cavo di diametro 8 mm

25141	EN 795C	Acciaio Inox / PA

Linea Vita XENON

NEW

Dissipatore di Energia da Crimpare

Dissipatore di energia con una estremità da crimpare – 8 mm.

24354	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Elementi d'Estremità Cavo da Crimpare

Elemento d'estremità cavo da crimpare – 8 mm.

22609	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Tenditori con Elemento da Crimpare

Tenditore con elemento da crimpare – 8 mm

23500	EN 795C

Linea Vita XENON

MILLER by Honeywell

Indicatori Corretto Crimpaggio

Indicatore corretto crimpaggio – Confezione da 25 pezzi.

NEW

23168	EN 795C

Linea Vita XENON

Dissipatore di Energia a "Strozza Cavo"

Dissipatore di energia con una estremità a "strozza cavo" – 8 mm

NEW

24355	EN 795C

Linea Vita XENON

Elementi d'Estremità Cavo a "Strozza Cavo"

Elemento d'estremità cavo a "strozza cavo" – 8 mm.

NEW

23936	EN 795C

Linea Vita XENON

Tenditori con Esremità a "Strozza Cavo"

Tenditore con estremità a "strozza cavo" – 8 mm

NEW

23938	EN 795C

Linea Vita XENON

Tenditori Speciali con elemento a "Strozza Cavo"

Tenditore speciale per linee lunghe con elemento a "strozza cavo" – 8 mm

NEW

23938	EN 795C

Linea Vita XENON

Dissipatore di Energia Addizionale

Dissipatore di energia addizionale

NEW

24358	EN 795C

Linea Vita XENON

Tenditore Speciale Addizionale

Tenditore speciale addizionale per linee lunghe

NEW

25098	EN 795C

Linea Vita XENON

Xenon - Elementi Principali per Linee Vita Sopra la Testa con Retrattili Pesanti

Shuttle "Sopra la Testa" Inox/PA

Shuttle "sopra la testa" in acciaio INOX con ruote in PA

24431	EN 795C	Acciaio Inox / PA

Linea Vita XENON

Shuttle "Sopra la Testa" Inox

Shuttle "sopra la testa" in acciaio INOX con ruote in acciaio INOX

24506	EN 795C	Acciaio Inox

Linea Vita XENON

Shuttle "Sopra la Testa" Inox

25289	EN 795C	Acciaio Inox

Linea Vita XENON

Punti di Ancoraggio Intermedi

Punto di ancoraggio intermedio realizzato completamente in acciaio INOX 316 – per cavo di diametro 8 mm

24497	EN 795C	Acciaio Inox 316

Linea Vita XENON

MILLER by Honeywell

Punti di Ancoraggio Intermedi snodati

Punto di ancoraggio intermedio con bracci snodato realizzato completamente in acciaio INOX 316 – per cavo di diametro 8 mm

25023	EN 795C	Acciaio Inox 316

Linea Vita XENON

Dissipatori di Energia con Estremità a "Strozza Cavo"

Dissipatore di energia con una estremità a "strozza cavo" per retrattili pesanti sopra la testa

24522	EN 795C

Linea Vita XENON

Curve a 90° per Curve "Interne"

Curva a 90° sopra la testa per curve "interne" e singolo punto di fissaggio.

25241	EN 795C

Linea Vita XENON

Curve a 90° per Curve "Esterne"

Curva a 90° sopra la testa per curve "esterne" e singolo punto di fissaggio.

25242	EN 795C

Linea Vita XENON

Xenon - Elementi Principali per tutte le Linee Vita

NEW

Pannellini Indicatori

Pannellino Indicatore previsto dalla norma Europea.

24122	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Elementi per Estensione Cavo

Elemento per estensione del cavo

22611	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Elementi Ancoraggio d'Estremità

Elemento per estensione del cavo

22631	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Golfari Maschi M16x27

Golfare Maschio M16 x 27, resistenza > 50 KN

23519	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Golfari Femmine M16x27

Golfare Maschio M16 x 27, resistenza > 50 KN

23520	EN 795C

Linea Vita XENON

MILLER by Honeywell

Golfari Maschi M12x20

Golfare Maschio M12 x 20 per palo MultiPost

23769	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Golfari Maschi M12x35

Golfare Maschio M12 x 35 per palo MultiPost con isolamento termico.

23811	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Kit per Angolo 90°

Kit per angolo a 90° .

22636	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Kit per Realizzazione Curva sul Posto

Kit per realizzazione curva sul posto

22607	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Strumenti per Realizzazione Curva sul Posto

Strumento per la realizzazione della curva riportata al cod. 22607.

22619	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Intermedi con Guida per Curve fino a 45°

Intermedio con guida per curve per angoli fino a 45°.

23510	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Kit Curva 90° con Punto di Fissaggio

Kit curva 90° con punto singolo di fissaggio.

23806	EN 795C

Linea Vita XENON

NEW

Cavi Acciaio Inox 7x7

NEW

Ø 8 mm - 7x7 - cavo in acciaio INOX

22613	EN 795C	Al metro
23117	EN 795C	Bobina 200 m.
22614	EN 795C	Bobina 500 m.

Linea Vita XENON

Cavi Acciaio Inox 1x19

NEW

Ø 8 mm - 1x19 - cavo in acciaio INOX – al metro

24856	EN 795C	Al metro

Linea Vita XENON

Xenon - Elementi Speciali

Pinze per Manicotti

NEW

Pinza per la sostituzione dei manicotti in plastica degli intermedi cod. 23496

22624	EN 795C

Linea Vita XENON

Calibri per Crimpature

NEW

Calibro per la verifica delle crimpature.

22624	EN 795C

Linea Vita XENON

MILLER by Honeywell

Xenon - Elementi Strutturali di Ancoraggio per coperture in lamiera con nervature di vario genere e vario passo

Interfix 300-400 Rivettato

NEW

Supporto d'Ancoraggio RIVETTATO "Interfix" per interasse nel range 300-400 mm, inclusi rivetti & banda sigillante, può essere utilizzato come punto d'ancoraggio singolo (ordinare anche cod. 24863) o come ancoraggio terminale di una linea EN795C (ordinare anche cod. 24861)

24745	1 Pezzo
24747	6 Pezzo

Linea Vita XENON

Interfix 400-500 Rivettato

NEW

Supporto d'Ancoraggio RIVETTATO "Interfix" per interasse nel range 400-500 mm, inclusi rivetti & banda sigillante, può essere utilizzato come punto d'ancoraggio singolo (ordinare anche cod. 24863) o come ancoraggio terminale di una linea EN795C (ordinare anche cod. 24861)

24746	1 Pezzo
24748	6 Pezzo

Linea Vita XENON

Kit di Rivetti Aggiuntivi

Kit di rivetti aggiuntivi per l'uso del supporto come elemento terminale delle linee EN795C.

24861

Linea Vita XENON

Interfix 200-400 con Ganasce

NEW

Supporto d'Ancoraggio dotato di GANASCE "Interfix" per interasse nel range 200-400 mm, può essere utilizzato come punto d'ancoraggio singolo (ordinare anche cod. 24863) o come ancoraggio terminale di una linea EN795C (ordinare anche cod. 24862). Sono incluse nella confezione le ganasce di fissaggio.

24749	1 Pezzo
24751	6 Pezzo

Linea Vita XENON

Interfix 300-600 con Ganasce

Supporto d'Ancoraggio dotato di GANASCE "Interfix" per interasse nel range 300-600 mm, può essere utilizzato come punto d'ancoraggio singolo (ordinare anche cod. 24863) o come ancoraggio terminale di una linea EN795C (ordinare anche cod. 24862). Sono incluse nella confezione le ganasce di fissaggio.

NEW

24750	1 Pezzo
24752	6 Pezzo

Linea Vita XENON

Anticaduta

Elementi Terminali

Elemento terminale per tutti I modelli INTERFIX.

24862	

Linea Vita XENON

Anelli di Ancoraggio Singolo

Anello di ancoraggio singolo - EN795A -. Viene fornito con pannellino indicatore come al codice 24122.

24863	

Linea Vita XENON

Elementi d'Ancoraggio Tipa A

Elemento d'ancoraggio Tipa A su coperture a membrana oo pannello composito. Sono incluse 4 ancorette di fissaggio.

23518	

Linea Vita XENON

Paletti Standard

Paletto Standard.

23511	60 x 60 x 428 mm	
23901	60 x 60 x 428 mm	Inox 316
23512	60 x 60 x 150 mm	
23905	60 x 60 x 150 mm	Inox 316

Linea Vita XENON

Scossaline "Antigoccia"

Scossalina "antogoccia" per paletti standard.

Linea Vita XENON

Pali Multipost Tipo 1

Adatti per linea Xenon, MultiRail e SafeLine*, Tipo 1 per cemento armato.

23767	250 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M16
23791	350 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M16
23797	450 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M16
23798	250 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M12
23799	350 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M12
23800	450 mm.	Fissaggio realizz. con 4 x M12

Linea Vita XENON

Kit Isolamento Termico Pali Multipost

KIT per l'isolamento termico dei pali MultiPost

Linea Vita XENON

* Adattatore per Linea Safeline

Prevedere un adattatore per ogni supporto impiegato

Linea Vita XENON

MILLER by Honeywell

Pali Multipost Tipo 2

Adatti per linea Xenon, MultiRail e SafeLine*, Tipo 2 con contropiastra e barre filettate e dadi di fissaggio.

23775	250 mm.
23776	350 mm.
23777	450 mm.

Linea Vita XENON

NEW

Pali Multipost Tipo 3

Adatti per linea Xenon, MultiRail e SafeLine*, Tipo 3 per travetti in legno per spessori 80-150 mm.

23783	250 mm.
23784	350 mm.
23785	450 mm.

Linea Vita XENON

NEW

Passacavi per Supporti Intermedi

Passacavo per supporto intermedio.

23894	118 g.

Linea Vita XENON

NEW

Basi dei Supporti Intermedi

Base del supporto intermedio

23893	184 g.

Linea Vita XENON

NEW

Basi degli Elementi Curve

Base dell'elemento curva

23940	207 g.

Linea Vita XENON

NEW

Guide in Plastica per Cavi

Guida in plastica per il cavo

23949	12 g.

Linea Vita XENON

NEW

NEW

Supporti per Tubi Angolati

Supporto per tubo angolato per cavi 8 mm.

23941	42 g.

Linea Vita XENON

NEW

Tubi degli Elementi Curva 90°

Tubo dell'elemento curva a 90°

23941	152 g.

Linea Vita XENON

NEW

Tubi Rettilinei da Piegare

Tubo rettilineo da piegare.

23944	152 g.

Linea Vita XENON



NEW

Molle per Appoggi Intermedi

Molla per appoggio intermedio

23945	19 g.

Linea Vita XENON

NEW

Viti per Appoggi Intermedi

Vite per appoggio intermedio

23917	52 g.

Linea Vita XENON

NEW

Dadi Autobloccanti

Dado autobloccante per vite 23917 - M10

13365	11 g.

Linea Vita XENON

NEW

Sigillo per Piombatura

Sigillo per piombatura linea vita

23176	190 g.

Linea Vita XENON

MultiRail - Elementi Base, Terminali e Carrelli

I campi di impiego più frequenti della linea vita rigida orizzontale MultiRail sono tipici dei sistemi installati al suolo, a parete o sopra la testa: capannoni, facciate, tetti piani o spioventi, piattaforme di lavoro su tralicci ed edifici, hangar, imbarcazioni, gru, impianti industriali.

Il fissaggio al carrello avviene esclusivamente con connettori - cordini - in combinazione con assorbitori di energia secondo DIN EN 355.
L'utilizzatore deve indossare un'imbracatura secondo DIN EN 361 o 358.

EN 795 Classe D

Binari Guida

NEW

BINARIO Guida, fabbricato in acciaio inossidabile trattato. In lunghezze fisse fino a 6 m. Il binario può anche essere piegato per formare archi verticali od orizzontali di raggio > 2000 mm,.

17488

Linea Vita MULTIRAIL

Giunti in Alluminio

NEW

GIUNTO in alluminio anodizzato: serve per congiungere due sezioni contigue del binario guida.

17332

Linea Vita MULTIRAIL

Raccordi "Orizzontali"

NEW

Raccordo con orientamento "Orizzontale".
Gli archi servono per adattare la guida alla struttura dell'edificio. Sono fabbricati in acciaio anodizzato, R = 80 mm, 90°. Su richiesta è possibile fornire raccordi compresi tra 30° e 150°.

17331

Linea Vita MULTIRAIL

Raccordi "Verticali"

NEW

Raccordo con orientamento "Verticale".
Gli archi servono per adattare la guida alla struttura dell'edificio. Sono fabbricati in acciaio anodizzato, R = 80 mm, 90°. Su richiesta è possibile fornire raccordi compresi tra 30° e 150°.

17330

Linea Vita MULTIRAIL

Anticaduta

Staffe di Supporto o Punti di Ancoraggio

Realizzate in diversi modelli, tutte in acciaio inossidabile trattato e munite di bande di scorrimento in Teflon, grazie alle quali il binario guida scorre liberamente sui supporti senza alcun vincolo. Non si generano tensioni interne dovute alle dilatazione termiche.

17112 - 17489 - 21031 - 21677

Linea Vita MULTIRAIL

Staffe di Supporto o Punti di Ancoraggio

Specificare sempre quale diametro interno deve avere il collare

MR-BS-1-AUSL-< Ø IN MM>

Linea Vita MULTIRAIL

Terminale con Uscita

Fabbricato in acciaio inossidabile trattato e alluminio. Serve da battuta finale e può essere aperto per la rimozione del carrello.

23956

Linea Vita MULTIRAIL

Terminale senza Uscita

Fabbricato in acciaio inossidabile trattato e alluminio. Serve solo da battuta finale per evitare una caduta accidentale del carrello scorrevole.

17404

Linea Vita MULTIRAIL

Deviatori o Scambi

DEVIATORI o Scambi, consentono di collegare più sistemi senza la necessità di realizzare saldature.

20449

Linea Vita MULTIRAIL

MILLER by Honeywell

Carrelli Chiusi

CARRELLO CHIUSO dotato d'occhiello è realizzato interamente in acciaio inossidabile trattato, con inserti di scorrimento in poliammide.
Leggerissimo, pesa solo 400 g.
Non sono presenti, né necessari, cuscinetti a sfera, per questo motivo è assolutamente resistente alla sporcizia.
La soluzione più conveniente.
Può essere sganciato dal sistema, grazie ai terminali d'uscita, oppure può rimanere attaccato alla guida.
Applicazione: ad es. quando il sistema MultiRail è utilizzato non frequentemente o quando il sistema ha punti d'ingresso e di uscita ben definiti.

17407

Linea Vita MULTIRAIL

Carrelli Apribili

CARRELLO APRIBILE dotato d'occhiello è realizzato interamente in acciaio inossidabile trattato, con inserti di scorrimento in poliammide.
Leggerissimo, pesa solo 600 g.
Grazie al facile meccanismo di apertura o di bloccaggio, può essere applicato o staccato dalla guida in qualunque punto della linea. Ruotando il dado è possibile aprire o chiudere il carrello scorrevole.
Offre una maggiore flessibilità all'utilizzatore durante le sue attività.
Applicazione: ad es. quando il sistema MultiRail è utilizzato da più operatori contemporaneamente o quando il sistema non ha punti d'ingresso e di uscita ben definiti.

17792

Linea Vita MULTIRAIL

Carrelli a Rulli

CARRELLO A RULLI in acciaio inossidabile trattato, con 4 rulli guida e occhiello girevole incluso.
Questo carrello è utilizzabile esclusivamente per le applicazioni sopra la testa. Consente anche di superare archi orizzontali.
È anche possibile abbinarlo ad un retrattile, con un notevole aumento del raggio d'azione dell'utilizzatore.
Applicazione: ad es. quando l'utilizzatore lavora sotto il sistema MultiRail a diverse altezze.

24168

Linea Vita MULTIRAIL

Supporti

Per i Supporti strutturali fare riferimento all'assortimento dei pali MULTIPOST.

Sistema Verticale Soll VI-GO - Elementi Base

NEW

Soll Vi-Go (conforme alla EN 353-1) è un nuovo sistema verticale con fune d'acciaio estremamente ergonomico e flessibile, dotato del sistema integrato di protezione caduta Soll.

Soll Vi-Go è un sistema di protezione caduta da applicare a vie di salita preesistenti, come scale o scale a pioli, ad es. su generatori eolici a turbina, su impianti fornitori di energia, di telecomunicazione o industriali. In sintesi questo sistema è composto da una fune d'acciaio (di 3 tipi diversi), da elementi di fissaggio e da un rivoluzionario fermacadute di tipo guidato di nuova concezione.

Comfort di utilizzo

L'utilizzatore indossa un'imbracatura (conforme a EN 361) e aggancia il moschettone del carrello Vi-Go all'occhiello di protezione anticaduta della propria imbracatura. Una volta fissato il carrello alla fune, è possibile iniziare la salita o la discesa.

In caso di caduta, questo elemento altamente efficace e duraturo limita l'impatto, sollecitando solo minimamente il corpo, tanto da non raggiungere neppure il valore di 6 kN previsto dalla norma EN 353-1.

EN 353.1

Fermacadute Guidato

NEW

L'effettivo utilizzo a una mano lo rende facile e rapido da usare.
Il doppio meccanismo di blocco è particolarmente sicuro e impedisce il distacco involontario dalla fune.
I meccanismi di sicurezza a molla riportano sempre l'apparecchio nella posizione iniziale.
Ogni carrello è dotato di un robusto assorbitore interno, che garantisce maggiore sicurezza in caso di caduta e sollecitazione della fune da parte di altri utilizzatori.
L'assenza di un fermacadute tessile riduce notevolmente le spese ricorrenti per sostituire assorbitori danneggiati o usurati.
Un meccanismo integrato impedisce il fissaggio errato (sopra la testa) del carrello alla fune.
Realizzato in acciaio inox richiede una manutenzione minima.
La sua struttura rende eventuali riparazioni facili ed economiche.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Funi Acciaio

8 mm.	7x19	Acciao Inox
8 mm.	7x19	Zincata
10 mm.	7x19	Acciao Inox
10 mm.	7x19	Zincata

MILLER by Honeywell

Tendifune

Racchiude 3 funzioni in una, infatti è:
- tenditore
- indicatore della tensione
- compensatore in caso di allentamento

È facile da installare ed è in grado di compensare i movimenti della struttura. È disponibile sia in acciaio inox che zincato.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Supporti Intermedi Manuali

In caso di supporto manuale, la fune deve essere estratta dalla posizione di serraggio prima di far passare il carrello. Prima di lasciare il sistema, la fune deve essere nuovamente fissata nei supporti manuali. I supporti manuali sono convenienti e facili da installare, anche in un secondo momento.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Supporti Intermedi Automatico

Il supporto automatico può essere agganciato al carrello Vi-Go senza alcun ausilio manuale. Per l'installazione occorre far passare la fune attraverso il supporto. Il grande vantaggio presentato da questo supporto è il comfort di utilizzo, la rapidità di salita e discesa e l'elevato grado di sicurezza.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Terminali Redancie

La redancia può essere impiegata soltanto per l'estremità superiore. Al momento dell'ordinazione occorre conoscere con precisione la lunghezza della fune. Sono disponibili funi di acciaio da 8 e da 10 mm. Il vantaggio di questa versione è il risparmio sui costi dei componenti e la maggiore rapidità d'installazione.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Terminali Anelli di Fune

L'anello di fune può essere impiegato per entrambe le estremità. La lunghezza della fune è variabile. Disponibili per funi da 8 e 10 mm. Oltre al risparmio sui costi, questa versione presenta il vantaggio di essere particolarmente flessibile nell'installazione.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

Terminali Autobloccanti

Questa soluzione, possibile per qualsiasi tipo di fune, è particolarmente elegante e rapida, oltre ad avere un buon margine di flessibilità. Si tratta della soluzione più rapida da installare.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

NEW

Morsetti Universali

Disponibile in acciaio inox o zincato, serve per fissare la fune. Le estremità della fune vengono fissate nel morsetto.
Ciò che rende unico il morsetto universale è la sua flessibilità: una volta composto, può essere applicato anche a costruzioni con tubi di diverso diametro, oppure in profilati in acciaio angolare o piatto.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

NEW

Fissaggi per Pioli

In alternativa all'uso dei morsetti universali, è possibile fissare la fune direttamente ai pioli di una scala.
Anche questo elemento è disponibile in due diversi materiali.
I diversi occhielli posizionati a diverse distanze garantiscono la possibilità di montare i fissaggi su scale di vario tipo.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

NEW

Soll VI-GO Kits per Cavo 8 mm

Ogni kit contiene: staffa di fissaggio a pioli in acciaio INOX; intermedio automatico; tenditore cavo in acciaio INOX; grilli per fissaggio estremità cavo; terminale cavo preformato; Söll Vi-Go shuttle; pannello indicatore; cavo

I kit sono dispopnibili nelle seguenti lunghezze:
20 m; 30 m; 40 m ; 50 m; 60 m; 70 m; 80 m.

Attenzione: Ogni kit contiene un shuttle VI-GO.

Sistema Verticale SOLL VI-GO

MILLER by Honeywell

Pivot-Loc

PivotLoc è un sistema di scale con pioli richiudibili dotato di sistema di protezione anticaduta GlideLoc® integrato.

Da chiusi, i pioli rimangono dietro la guida centrale.

I due utilizzi principali della scala Pivotloc:
- PivotLoc come dispositivo anti-intrusione
- PivotLoc come sistema a scomparsa

Sono numerosi i vantaggi:

Maggiore sicurezza
La scala di sicurezza a soffietto PivotLoc offre una soluzione estremamente affidabile di protezione anticaduta per un accesso sicuro ai posti di lavoro in quota. Quando è chiusa può essere bloccata con un lucchetto per impedire l'uso non autorizzato del sistema.
La scala PivotLoc può essere inoltre bloccata contro l'accesso non autorizzato in posizione aperta, per evitarne la chiusura involontaria in presenza di operatori in quota.

Bassissimo impatto architettonico
Una volta chiusi i mancorrenti, la scala diventa decisamente sottile e discreta (ca. 105mm di larghezza), così da soddisfare i requisiti architettonici e di progettazione e garantire al contempo un accesso in alto "invisibile".

Versatile
La scala a soffietto PivotLoc può essere utilizzata in congiunzione con tutti gli altri sistemi di scale Soll, oppure è possibile comporre un'intera scala impiegando elementi PivotLoc.

Robusta
La scala è realizzata in alluminio anodizzato resistente alla salsedine. Quando è chiusa, il carico dinamico del vento e del ghiaccio sulla struttura sono minimi.

Facile da usare
I mancorrenti laterali sono leggeri e facili da spostare, infatti il loro peso viene compensato reciprocamente.
Offrono all'utilizzatore un supporto aggiuntivo durante la discesa o la salita.

NEW

Sistema Verticale Soll GlideLoc - Elementi Principali e Carrelli Aticaduta

Scale di protezione caduta Soll, il sistema anticaduta definitivo
Le scale di protezione caduta GlideLoc sono equipaggiate con una guida centrale a binario che si accoppia ad un ferma cadute. Sono disponibili in alluminio, in acciaio zincato e in acciaio inossidabile sia per la configurazione a guida centrale che per la soluzione con mancorrenti laterali. La distanza tra i pioli è di 280 mm. Versioni speciali su richiesta.

Scale con Guida Centrale

La scala con guida centrale è una scala di sicurezza semplice e conveniente, che offre una notevole versatilità.
Grazie alla superficie minima, riduce notevolmente il carico dinamico del vento sulla struttura.
La scala con guida centrale è disponibile anche con pioli forati, per le applicazioni in ambienti sporchi.

NEW

YST<lunghezza in mm>

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Scale con Mancorrenti Laterali

L'utilizzatore, durante la salita, può far scorrere le mani lungo i mancorrenti laterali, senza doversi tenere sui pioli: una soluzione ideale per gli ambienti sporchi. Offre un'elevata resistenza alle intemperie.

ZAL

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

NEW

Binari di Guida Verticali

I binari di guida Soll conformi a EN 353 possono essere installati su scale, scale a pioli o altre strutture preesistenti. Una via di salita in alto che offre la stessa sicurezza e protezione di una scala verticale Soll.
A seconda delle necessità, i binari possono essere forniti in alluminio, in acciaio zincato o in acciaio inox.
Questo elemento si fissa ai pioli delle scale esistenti con la staffa cod. 10903.

FS-SST

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

MILLER by Honeywell

Carrelli Anticaduta Comfort

Il nuovo ferma cadute brevettato COMFORT unisce un'eccezionale fluidità di scorrimento e un design indipendente ad una lunga durata e alla massima sicurezza.
Grazie ad una deformazione meccanica definita della staffa in acciaio inox, l'energia della caduta dell'operatore viene ridotta con efficacia a livelli minimi. Come funziona...

- certificato per l'uso già a 1.50 m da terra
- impatto ridotto, di soli 3.7 kN
- salita sporgendosi indietro oppure senza sporgersi indietro
- scorrimento « dolce » su 10 rulli
- indicatore di caduta integrato
- ergonomico e facile da maneggiare
- moschettone a mulinello per mancini e destrimani

NEW

22697

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Carrelli Anticaduta Comfort 2

Il ferma cadute COMFORT è disponibile anche completamente in acciaio inox.
Strutturato come la versione in alluminio, il ferma cadute COMFORT2 offre vantaggi aggiuntivi, perché è concepito per l'uso nelle situazioni più difficili, è particolarmente resistente e facile da pulire. Consigliato per:

- piattaforme petrolifere
- industria chimica
- industria alimentare
- sistemi di fornitura e scarico acqua
- miniere e pozzi
- generatori eolici a turbina vicini alla costa

NEW

23331

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Carrelli Anticaduta Universal II

Il nuovo ferma cadute brevettato può essere applicato o rimosso ovunque sui binari. Rispetto ai ferma cadute tradizionali, offre il vantaggio di non aver bisogno di dispositivi di ingresso o di uscita
Campi d'impiego dell'UNIVERSAL II
- su impianti che non dispongono di ingressi per limitare l'accesso oppure
- presso impianti in cui l'altezza di ingresso o di uscita è variabile, ad es. in caso di diversi livelli d'acqua sulle piattaforme petrolifere, diversi livelli di neve sui piloni degli skilift, sui tralicci dell'energia elettrica, diverse altezze di uscita su scaffalature alte presso magazzini, e così via
- presso dispositivi in cui deve essere possibile l'accesso al binario in qualunque momento, ad es. in situazioni di emergenza nelle trombe degli ascensori o sui generatori eolici a turbina
- in situazioni in cui il soccorritore deve far passare l'infortunato sul binario

NEW

23531

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Sistema Verticale Soll GlideLoc - Accessori

Piattaforme Girevoli

Permette all'operatore di passare dalle scale a sistemi a binario orizzontale senza mai staccarsi dal sistema di salita sicura.
In alternativa si può anche utilizzare un dispositivo di trasbordo richiudibile, per un cambio direzionale semplice dalla fine della via di salita ad un binario orizzontale e viceversa

15299

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Poggiapiedi Richiudibili

Devono essere installati a intervalli regolari sulle vie di salita lunghe. Permettono di creare una piattaforma temporanea di riposo, che può essere richiusa all'occorrenza. Per una migliore ergonomia e una sicurezza superiore.

23722

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Poggiapiedi Girevoli

Devono essere installati a intervalli regolari sulle vie di salita lunghe. Permettono di creare una piattaforma temporanea di riposo, che può essere richiusa all'occorrenza. Per una migliore ergonomia e una sicurezza superiore.

16551

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Dispositivi di Arrivo in Quota

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Dispositivi di Trasbordo

Ideale per l'uscita su una piattaforma quando lo spazio intorno alla scala è limitato.

16666

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Sezioni di Sbarco

Per sfruttare l'area a disposizione in caso di spazi limitati sul bordo della piattaforma. Per passare con sicurezza su una superficie d'appoggio dietro il percorso di salita. Ancoraggio sul lato sinistro. Completo di tutti gli elementi di fissaggio. Da fissare sulla guida centrale della scala.

23144

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Anticaduta

Raccordi Orizzontali-Verticali per Tetti

Permette all'operatore di arrivare su un tetto o su una piattaforma posizionandosi lontano dal bordo pericoloso, o ancora di passare ad un sistema orizzontale.
DA ORDINARE CON IL SUPPORTO COD. 17509

16292

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Dispositivi di Discesa nei Pozzi

Per una discesa sicura nei pozzi. Innestabile e bloccabile, consente di scendere in più pozzi con un solo dispositivo.

17065

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Dispositivi per Uscire dai Pozzi

Per uscire da pozzi raggiungibili solo da cunicoli d'accesso laterale. Innestabile e bloccabile, consente di uscire -proveniendo dal basso- da passaggi chiusi da botole o chiusini.

Staffe di Supporto BB-SSTR

La staffa standard più richiesta i Europa.
Specificare la lunghezza necessaria.

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Staffe di Supporto BB-VSTR 150-225



Una delle numerosa staffe regolabili per superfici irregolari.

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Staffe di Supporto BB-MSTR

La staffa con doppio tassello d'ancoraggio che permette il fissaggio su superfici poco resistenti. NB: fare sempre riferimento alle verifiche di in Ingegnere abilitato.

Sistema Anticaduta SOLL GLIDELOC

Supporti Speciali a Richiesta

Oltre ad un'ampia scelta di supporti standard, il nostro punto di forza è la capacità di offrire prodotti speciali in breve tempo su richiesta.

Anticaduta

Cintura Sekuralt Light P1 plus. 0840093

Cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali. Regolabile e facile da posizionare. Con anelli portastrumenti. Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come anticaduta.

EN 358

Imbracatura Sekuralt Light 1 plus. 0840073

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia di estensione. Regolabile sulle gambe, cintura pettorale, cintura pelvica.

EN 361

Imbracatura Sekuralt Light 2 plus. 0840074

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolazione dei cosciali. Cintura pettorale. Cintura pelvica.

EN 361

Imbracatura Sekuralt Light 4 plus. 0840075

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolazione dei cosciali. Cintura pettorale. Cintura pelvica.

EN 361 - EN 358

Imbracatura Sekuralt Light 5 plus. 0840076

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolazione dei cosciali. Cintura pettorale. Cintura pelvica.

EN 361

Imbracatura Sakuralt 100 Expert. 0840131

Imbracatura per lavori elettrici, con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia estensibile + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli "D" laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile sulle spalle, cinghia pelvica e cosciali imbottiti. Fornita con borsa di nylon.

EN 361 - EN 358

Imbracatura Sekuralt 200 Expert. 0840132

Imbracatura per lavori elettrici. Con 1 punto di ancoraggio dorsale e cinghia estensibile + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli "D" laterali e anelli porta attrezzi. Regolabile sulle spalle e le cosce. Cinghia pettorale, cinghia elastica sulle spalle, cinghia pelvica e cosciali imbottiti. Fibbie di chiusura rapida automatica. Fornita con borsa di nylon.

EN 361 - EN 358

Imbracatura Sekuralt 300 Expert. 0840133

Imbracatura polivalente per lavori in altezza ed in sospensione con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 moschettone di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento imbottita e traspirante con 2 anelli "D" laterali e anelli porta attrezzi + 1 anello ventrale per posizione seduta. Regolabile sulle spalle e le cosce, imbottitura sulle gambe. Anelli in alluminio. Fornita con borsa di nylon.

EN 361 - EN 358

Imbracatura Sekuralt Wind 1. 0840161

Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. Cinghie regolabili sulle spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali sono automatiche e offrono un comodo fissaggio. Anelli metallici per inserire i connettori. Dotata di un tessuto appositamente imbottito che offre un migliore assorbimento di energia ed il massimo comfort. Fornita con custodia di nylon.

EN 361

Imbracatura Sekuralt Wind 2. 0840162

Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + 2 anelli di ancoraggio "D" laterali per posizionamento. Cinture regolabili sulle spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali e la cintura sono automatiche e garantiscono una facile regolazione. 2 anelli porta attrezzi. Dotata di un tessuto appositamente imbottito che offre un miglior assorbimento di energia e il massimo comfort. Fornita con custodia di nylon.

EN 361 - EN 358

Imbracatura Sekuralt Wind 3. 0840163

Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + 1 anello "D" laterale per posizionamento. Cinghie regolabili sulle spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali e dei fianchi sono automatiche e garantiscono una facile regolazione. 2 anelli + 1 supporto porta attrezzi. Dotata di un tessuto appositamente imbottito che offre un miglior assorbimento di energia e il massimo comfort. Fornita con custodia di nylon.

EN 361 - EN 358 - EN813

Anticaduta

Imbracatura Sekuralt 15 PLUS ARAMIDA. 0840226

Imbracatura resistente ad alte temperature e da schizzo di saldatura fino a 50°C con cinghie da 45 mm in fibra di Aramide e filo di Nomex, con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. Cinghie regolabili sulle spalle e sui cosciali. Cintura pelvica. Fornita con custodia di nylon.

EN 361

Imbracatura con Giubbotto di Salvataggio Sekuralt PBH8-150N. 0890004

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale. 1 punto di ancoraggio sternale e anello frontale "D" per soccorso. Regolabile sulle cosce. Facile da posizionare e leggero. Parti metalliche realizzate in acciaio inossidabile. Il giubbotto di salvataggio si attiva automaticamente al contatto con l'acqua, allo stesso modo del segnale luminoso. Certificato SOLAS.

EN 361 - EN 396

Gilet SEK 1 Sekuralt. 020001

Gilet per attrezzi con punto di ancoraggio dorsale e frontale. Cerniera e 3 tasche frontali. Tessuto Klopman.

EN 471

Gilet SEK 2 Sekuralt. 020002

Gilet per attrezzi con cintura di posizionamento integrata. Cerniera, 2 tasche con cerniere all'altezza del petto, 1 velcro per fissare la cintura di estensione, anelli porta-strumenti, 2 tasche frontali e 1 tasca con cerniera nella zona posteriore del gilet. Tessuto klopman.

EN 471

Tuta da Lavoro SEK 3 Sekuralt. 020003

Tuta da lavoro con imbracatura e punto di ancoraggio dorsale integrato. Tessuto Klopman. Possibilità di tuta ignifuga con tessuto antistatico.

EN 471 - EN 361

Sospensione Trauma Sekuralt. 0840165

La sospensione da trauma è realizzata per allievare gli effetti negativi dei traumi da sospensione in caso di caduta. Si tratta di un sistema compatto e leggero che non interferisce con l'attività del lavoratore ed è estremamente efficace e facile da utilizzare.

Corda di Collegamento Statica Sekuralt. - 0840111



Corda di collegamento statica (diametro 12mm), con 2 proteggicavo di plastica.

EN 354

Corda Regolabile Statica Sekuralt. - 239 - 840117

Corda di posizionamento regolabile statica (diametro 12mm), con 1 proteggicavo di plastica. Lunghezza 2 Metri.

EN 358

Corda MAN-STOP Sekuralt - 238 - 840119

Corda di posizionamento statica (diametro 12mm) con tenditore + 1 moschettone di acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone automatico in acciaio, lunghezza 2 Metri.

EN 358 - EN 362

Corda di Collegamento Statica "Y" Sekuralt 259 - 840139

Corda di collegamento statica (diametro 12mm) con biforcazione a "Y". Lunghezza totale 1.8 metri con 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 2 moschettoni di acciaio con apertura da 50 mm.

EN 354 - EN 362

Fettuccia Express Sekuralt 120cm ZA - 120 - 840156



Fettuccia express in poliammide da 20 mm di larghezza. Può essere utilizzata come punto di ancoraggio in conformità alla norma EN 795 o come componente di un sistema anticaduta conforme alla norma EN 354.

EN 354 - EN 795

Assorbitore Sekuralt 360 - 840157

Assorbitore di energia a nastro da 44mm.

EN 355

Anticaduta



Assorbitore Corda Statica Sekuralt. 361 - 840114

Assorbitore di energia con corda statica Sekuralt (diametro 12mm.). Lunghezza totale 1.5 Metri.

EN 355

Assorbitore Corda Statica Sekuralt 362 - 840115

Assorbitore di energia con corda statica Sekuralt (diametro 12mm.) + 1 moschettone in acciaio chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio apertura 50mm.

EN 355 - EN 362

Assorbitore Corda Statica Sekuralt 363 - 840116

Assorbitore di corda statica (diametro 12mm.) con biforcazione + 1 moschettone in acciaio chiusura a vite + 2 moschettoni in acciaio apertura 50mm.

EN 355 - EN 362

Assorbitore Corda Statica Regolabile Sekuralt 364 - 840118

Assorbitore di corda statica regolabile (diametro 12mm.) + 1 moschettone di acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con apertura da 50mm.

EN 355

Fettuccia di Assorbimento Elastica NLEP Sekuralt. 83018

Fettuccia elastica con assorbitore di energia integrato in poliestere. La sua elasticità permette di ottenere una lunghezza che oscilla tra 1.20m e 1.70m tra gli anelli della cintura. Include 2 moschettoni rif. 981

EN 355

Moschettone Sekuralt 981 - 840004

Moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 18mm.

EN 362

Anticaduta

Moschettone Sekuralt 982 - 840041

Moschettone in acciaio, chiusura automatica ¼ di giro, apertura 18mm.

EN 362

Moschettone Sekuralt 1135 - 840042

Moschettone in alluminio, chiusura filettata, apertura 22 mm.

EN 362

Moschettone Sekuralt 1131 - 840099

Moschettone in alluminio, chiusura automatica ¼ di giro, apertura 22mm.

EN 362

Moschettone Sekuralt 39 - 840006

Moschettone automatico in acciaio, apertura 50mm.

EN 362

Moschettone Sekuralt 984 - 840050

Moschettone automatico in alluminio, apertura 60mm.

EN 362

Pinza Sekuralt

Pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile.

840108	Apertura da 80mm	EN 362
840007	Apertura da 105mm	EN 362
840107	Apertura da 140mm	EN 362

Anticaduta Rop Stop Sekuralt 840039

Dispositivo anticaduta scorrevole Rop Stop Sekuralt su corda intrecciata da 14 mm a 16 mm di diametro. + cintura di estensione + moschettone rif. 981. Il suo sistema di apertura semplice e comodo permette di installare e disinstallare l'apparecchio sulla corda in qualsiasi sezione, disponendo di un sistema di sicurezza automatico. La configurazione dell'apparecchio permette un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e un blocco immediato in caso di caduta. Disponibile in kit da 10 a 50 metri.

EN 353-2

Anticaduta

Anticaduta Rocker Sekuralt 860002

Dispositivo anticaduta e di posizionamento Rocker Sekuralt in alluminio ad alta resistenza, scorrevole su corda statica da 10.5 mm. a 12.7 mm di diametro. Peso 164 gr. La configurazione dell'apparecchio consente un'ottima circolazione dell' anticaduta sulla corda e di blocco immediato in caso di caduta.

EN 353-2 - EN 358

Anticaduta Sekuralt MINI RP203 Fisso 860003

Dispositivo anticaduta Sekuralt Mini RP203 in alluminio ad alta resistenza, scorrevole su corda statica di diametro 10.5 – 13 mm. Peso 178 gr. La configurazione dell'apparecchio consente un' ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. Dispositivo fisso. Disponibile anche in kit con corda da 10-20-30 Metri.

EN 353-2

Anticaduta Sekuralt MINI RP209 Estraibile 860004

Dispositivo anticaduta Sekuralt Mini RP209 in alluminio ad alta resistenza, scorrevole su corda statica di diametro 10.5 – 13 mm. Peso 184 gr. La configurazione dell'apparecchio permette un' ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. Dispositivo estraibile che consente di installare e disinstallare il dispositivo in qualsiasi sezione della corda. Disponibile anche in kit con corda da 10-20-30 Metri.

EN 353-2

Corda Statica - Diametro 10.5 mm

Corda statica Sekuralt con diametro 10.5 mm. Con indicatore di usura e proteggi cavo in una delle estremità della corda + 1 moschettone rif. 981. Disponibile in lunghezza da 10-20-30-40-50 Metri.

Corda in Poliammide - Diametro 14 mm.

Corda in poliammide intrecciata con diametro 14 mm. Con indicatore di usura e proteggi cavo in una delle estremità della corda + 1 moschettone rif. 981. Disponibile in lunghezza da 10-20-30-40-50 Metri.

Linea Vita Temporale Sekuralt 2 Operai 840112

Linea di vita portatile realizzata in nastro di poliestere di 30 mm. Dotata di un rocchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere il nastro facilmente. 2 moschettoni rif. 981 e una borsa collegata al nastro che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.

EN 795 B

Scala per Uso Speleologico 268 - 820051

Scala per uso speleologico con 33 scalini in alluminio (diametro 3 mm.) e 13 cm di larghezza. Distanza tra gli scalini 30cm, lunghezza 10 metri.

Borsa Nylon Sekuralt - 840166

Borsa grande in nylon per contenere dispositivi anticaduta di ogni genere.

Anticaduta Sekurblock Sekuralt 2.5 + Carter 083029

Compatto e robusto l'anticaduta a recupero automatico con cinghia, assorbitore incluso e carter di sicurezza. Lunghezza 2.5 metri. Comprende 1 moschettone rif. 981 + 1 moschettone rif. 982.

EN 360

Anticaduta Xcalibre Sekuralt 0890003

Il rivoluzionario Xcalibre 3 metri è il dispositivo più leggero presente sul mercato, con un peso di solo 1.1 kg. (incluso il moschettone). Oltre ad essere un prodotto ultra leggero, è anche robusto, presenta un assorbitore di energia integrato ed il carter è realizzato in materiale composito. Include 1 moschettone girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone rif. 1131. Disponibile il nuovo Xcalibre duo Sekuralt, una semplice piastra di fissaggio collega 2 dispositivi xcalibre.

EN 360

Anticaduta

Anticaduta Eagle Sekuralt 6M 083031

Anticaduta a recupero automatico a nastro di poliestere, lunghezza 6 metri. Con indicatore di caduta e carter di alluminio. Include 1 moschettone automatico in alluminio + 1 moschettone rif. 981.

EN 360

Anticaduta Sekurblock Sekuralt

Anticaduta con recupero automatico Ecoblock con carter sintetico e cavo di acciaio zincato (diametro 4,5mm). Comprende 1 moschettone automatico girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone rif. 981. Disponibili con lunghezza da 7,5m - 10m - 15m - 20m. Gli anticaduta sono testati per uso orizzontale con l'utilizzo di Cintura Sekuralt ZTA 150.

EN 360

Anticaduta con Sistema di Recupero Sekuralt

Anticaduta con manovella di salvataggio di discesa e salita. L'anticaduta con sistema di recupero Sekuralt con cavo zincato da 4,5 mm è disponibile in diverse lunghezze (15m, 20m, 30 metri) ed opzionalmente presenta una piastra di fissaggio a treppiede.

EN 360 - EN 1496

Kit Treppiedi di Alluminio + Verricello + Blocker Sekuralt 0840078

Si tratta del kit di base anticaduta per lavori in spazi confinati che richiede un sistema di discesa e salita. Il kit è composto da:

- 1 treppiede di alluminio sekuralt con una puleggia e una custodia di trasporto 0840047;
- 1 verricello di salvataggio sekuralt da 20 m con piastra di fissaggio 0840048;
- 1 blocker sintetico cavo 20 m sekuralt 0830090.

EN 795 - EN 360 - EN 1496

Kit Treppiedi di Alluminio + Anticaduta – con Sistema di Recupero 20M Sekuralt 083115

Si tratta del sistema più professionale per lavori in spazi confinati con un sistema di recupero che combina il lavoro di soccorso e recupero insieme ad un sistema anticaduta. Il kit è composto da:

- 1 treppiede di alluminio sekuralt con una puleggia e una custodia di trasporto 0840047;
- 1 anticaduta con sistema di recupero da 20 m sekuralt 083030;
- 1 piastra di fissaggio sekuralt 083085.

EN 795 - EN 360 - EN 1496

Dispositivo di Ancoraggio a Peso Morto – Weightanka Sekuralt 0870002

Soluzione progettata per l'utilizzo in cui non è attuabile l'installazione di una protezione collettiva o dispositivi di ancoraggio fissi. Il sistema di base include 4 contrappesi e a seconda della superficie di installazione sono inclusi contarppesi aggiuntivi. Il sistema di base pesa 250 kg e nessuno dei suoi componenti pesa più di 25 kg, il che lo rende una scelta molto comoda e pratica senza dover perforare la superficie di rivestimento. Contrappesi rivestiti di gomma. Punto di ancoraggio per rivestimenti con un'inclinazione fino a 5°. Utilizzo: 1 persona come anticaduta. 2 persone per posizionamento.

EN 795 Classe E

Dispositivo di Ancoraggio a Peso Morto – Accesanka Sekuralt 0870003

Accessori del Weightanka utilizzati come dispositivo di ancoraggio portatile per operai che lavorano in verticale. E' un sistema molto stabile, non si sposta sulla superficie del tetto durante il normale uso né quando blocca la caduta di un lavoratore e il recupero con un peso massimo di 200 kg. Utilizzo: 1 persona come anticaduta. 2 persone per posizionamento.

EN 795 Classe B - E

Anticaduta

Dispositivo di Ancoraggio a Peso Morto Wireanka Sekuralt 0870004

Sistema a peso morto realizzato per essere utilizzato con dispositivi di ancoragggio flessibili orizzontali di Classe C. Utilizzo: 1 persona come anticaduta e fino a 3 persone per posizionamento.

EN 795 Classe C

Ancoraggio a Peso Morto EcoAnchor Sekuralt 0870010

L'EcoAnchor è un concetto di ancoraggio totalmente unico, considerate le risorse rinnovabili utilizzate sia per la fabbricazione che per l'installazione. Realizzato in neoprene rinforzato in nylon si riempie d'acqua. Resistente alle fiamme è un dispositivo appropriato per diverse superficie con inclinazione fino a 5°. E' inoltre compatibile per l'utilizzo con linee vita temporali che consentono di avere sezioni fino a 20-25 metri tra gli ancoraggi, consentendo l'utilizzo da parte di 2 utenti al massimo. Vuoto pesa solo 8 kg, pieno d'acqua 430 kg. Carico massimo per utente 100 kg.

EN 795 Classe E

Punto di Ancoraggio Laterale Rosso GM121 Sekuralt 0880025

Connettore per il fissaggio sulla parte laterale del container realizzato in alluminio e bulloneria in acciaio inossidabile. Peso 2,30 kg. Disponibile anche per punto di ancoraggio superiore.

EN 795

Barella di Soccorso Eco Sekuralt 0840174

Barella di soccorso in polietilene realizzata per il salvataggio. Facile da utilizzare e conservare, può essere utilizzata sia in posizione verticale che orizzontale. Include cinture, corda e custodia per il trasporto.

Piastra Alluminio PR 04 Sekuralt 0840223

Punto di ancoraggio in alluminio. Fissaggio mediante 2 viti, metrica 10. Ideale da posizionare su solaio di calcestruzzo, strutture metalliche, ecc.

EN 795 A1

Anello di Ancoraggio Sekuralt Pro2 op. 083121

Anello di ancoraggio in acciaio inossidabile certificato per 2 persone. Si fissa con 1 vite metrica 16. Ideale per l'impiego su solaio di calcestruzzo, strutture metalliche, ecc....

EN 795 A1

Anello di Ancoraggio Sekuralt Pro1 op. 083124

Anello di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI 316 con levigatura elettrolitica. Richiede una vite metrica 12.

EN 795 A1

Ancoraggio di Sicurezza Sekuralt 0840040

Ancoraggio di sicurezza trasportabile in acciaio zincato per 1 utente sia come anticaduta che come posizionamento. Apertura variabile da 350 mm a 1240 mm.

EN 795 Classe B

Linea Vita Orizzontale LIFELINE SEKURALT 2000

Il sistema LIFELINE SEKURALT 2000 è un dispositivo di ancoraggio dotato di un supporto di sicurezza flessibile in linea orizzontale, chiamato linea di vita. Il suo obbiettivo è mettere in sicurezza gli operai nei lavori in altezza, permettendo una grande libertà di circolazione.

EN 795 Classe C



Cavo

Il cavo che si utilizza per la linea di vita è realizzato in acciaio inossidabile AISI 316, è un cavo di 10mm con una struttura 7x19+0. Questo cavo in acciaio ha un resistenza alla rottura massima di 65.1kN.

Assorbitore di Energia

Il suo compito principale è ridurre la tensione negli estremi in caso di caduta. Ha una resistenza massima di 35kN ed è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316.

Angolo di Virata

Permette alla linea di vita di realizzare cambi di direzione. Si può fabbricare con diversi angoli, essendo i più abituali quelli a 90°. Gli angoli di virata si fabbricano in acciaio inossidabile AISI 316.

Tenditore Estremo

Questo pezzo e fissato al cavo dalla fabbrica. Ci permette di dare la adeguata tensione alla linea di vita per il suo perfetto funzionamento. Ha una resistenza massima di 60kN ed è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316.

Terminale a Vite Manuale

Permette di fissare la linea di vita alla misura adeguata in cantiere e non necessita nessun strumento speciale. Ha una resistenza massima di 60kN ed è fabbricata in acciaio inossidabile AISI 316.

Carrello Fisso

Permette di fissare la linea di vita alla misura adeguata in cantiere e non necessita nessun strumento speciale. Ha una resistenza massima di 60kN ed è fabbricata in acciaio inossidabile AISI 316.

Elemento Intermedio

Sono gli appoggi intermedi del cavo e si possono posizionare a una distanza massima di 15 metri fra essi. Hanno una resistenza di 21kN e sono fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.

Carrello Estraibile

Sono gli appoggi intermedi del cavo e si possono posizionare a una distanza massima di 15 metri fra essi. Hanno una resistenza di 21kN e sono fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.

Piastra di Estremità Universale e Paletti di Estremità

Sono i pezzi che permettono la connessione fra la linea di vita e la struttura sostentante della stessa. Per il fissaggio su cemento armato si raccomanda l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi a strutture metalliche si possono saldare o abbracciare alle stesse.

Anticaduta

Soluzione KIT SEKURALT

E' una soluzione economica e di facile istallazione. Questa linea di vita è disegnata per 2 operatori senza assorbitore, o fino 4 operatori con assorbitore nella linea. Il cavo viene consegnato fissato al tenditore estremo e l'altro estremo del cavo, invece, si fissa con 3 speciali morsetti. La linea di vita Soluzione Kit Sekuralt è stata creata per montare un pezzo intermedio ogni 12 metri.

Linea Checkline by SEKURALT

La linea di vita CHECKLINE BY SEKURALT offre all'operatore totale sicurezza e gran libertà di movimento. Linea di vita veloce e semplice da istallare grazie al disegno innovativo che permette il suo fissaggio diretto a coperture di panello sandwich con vite autofilettanti, cosi si evita di dovere aprire la copertura e ridurre la possibilità di creare infiltrazioni d'acqua.

EN 795 Classe C

Tenditore con Indicatore

Serve per tendere la linea di vita oltre ad indicare la corretta tensione della stessa. Il testimone a sua volta indica se la linea di vita ha sofferto qualche caduta.

Pezzo Speciale Entrata/Uscita

Permette ai carrelli fissi y ACS di poter essere collegati e scollegati dalla linea di vita (dagli estremi).

Piastre Inferiori

Si fissano al panello sandwich e servono d'appoggio per i paletti. Per scegliere la piastra adeguata è necessario conoscere la distanza fra le greche dei panelli.



Carrello Fisso

Elemento che permette di circolare per tutta la linea di vita senza il bisogno di scollegarsi in alcun momento. Una volta introdotto nella linea di vita non è possibile la estrazione dello stesso (a meno che si usi insieme al pezzo speciale entrata/uscita).

Carrello Rimovibile

Questo tipo di carrello ha la stessa funzione del carrello fisso, l'unica differenza è che si può estrarre o introdurre nella linea in qualsiasi punto della stessa secondo le necessità.

Carrello Piano Inclinato (ACS)

Questo carrello si usa in situazioni dove la linea si colloca in piani inclinati. Ha un meccanismo che blocca il carrello in caso di caduta. Il freno è efficiente tanto se l'operatore sale sulla linea di vita come se successivamente ha una discesa, ad esempio sulle montagne russe.

Paletto Estremo

Paletto iniziale e finale della linea di vita. Si fissano alle piastre inferiori con 4 viti.

Paletto Delimitatore

Serve come punto di ancoraggio o delimitatore di corda. Si fissano alle piastre inferiori attraverso 4 vite M8.

Cavo

Il cavo che si usa per la linea di vita è in acciaio inossidabile AISI316, è un cavo di 8mm con una struttura 7x7. Questo cavo in acciaio ha una resistenza alla rottura massima di 41.7kN

Elemento Terminale da Incastonare

Permette di sistemare le linee di vita alla misura adeguata. Si usa nelle linee corte e senza troppe virate.

Anticaduta

Linea Vita Orizzontale con Binario Galvanizzato SEKURAIL

Il sistema SEKURAIL SEKURALT è a norma di legge EN 795 Classe D. Il sistema ha superato con successo le prove realizzate dal ente certificato SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD con il n° 41/SPC80640/0628.
E' un dispositivo di ancoraggio equipaggiato di un supporto di sicurezza rigido orizzontale, chiamato linea di vita o linea di sicurezza.

EN 795 Classe D

Binario

Realizzato con componenti da 3 metri in acciaio E315D galvanizzato a caldo. Anche disponibile angolari a 90° di 1 metro.

Supporto Tetto

Pezzi per fissare il binario a strutture sul tetto. Si fissano ogni 1.5 metri per configurazioni di 1 operatore e ogni 1 metro nel caso sia configurato per 2 operatori simultaneamente. Realizzato in acciaio DD13 rivestito di zinco.

Carrello Rimovibile

Componente che permette di spostarsi sulla linea del binario galvanizzato, con una resistenza di 10kN. Appoggi e ancoraggi in acciaio rivestito di zinco, e bordi in acciaio galvanizzato.

Piastra per Supporto Tetto

Complemento del supporto tetto. Si usa quando l'ala di profilo dove bisogna fissare la linea è inferiore a 130mm.

Terminali

Evitano che i carrelli escano dai stremi della linea. Fissaggio al binario mediante vite M8

Unione del Binario

Questi pezzi servono per unire i diverso pezzi del binario. Fabbricato in acciaio DD13 rivestito di zinco.

Linea Vita con Binario in Alluminio Orizzontale SEKURALT

Il sistema di binario di alluminio T orizzontale Sekuralt è un dispositivo di ancoraggio dotato di un supporto di sicurezza orizzontale in alluminio anodizzato AlMgSi0.5, anche chiamato linea di vita.

EN 795 Classe D

Binario Alluminio

Realizzato con pezzi di 3 metri di lunghezza in alluminio anodizzato ALMgSi0.5

Carrelli

Esistono diversi tipi di carrelli, dipendendo della posizione dove si colloca il binario. Sono realizzati in acciaio inossidabile

Supporti

A seconda del luogo di installazione del binario, ci sono diversi tipi di supporti per fissare il sistema alla struttura. I più comuni sono i supporti a terra e i supporti a Z, entrambi realizzati in acciaio inossidabile AISI 316

Pezzi d' Unione del Binario

Servono per unire i diversi pezzi del binario. Realizzati in alluminio anodizzato ALMgSi0.5

Terminali

A seconda dell'uso si utilizzano: terminale basculante e terminale interno. Entrambi si somministrano integrati in un pezzo di binario di 40 cm

Bullone Filettato

Elemento utilizzato per fissare i diversi supporti al binario. Realizzano la funzione di ghiera.

Linea Vita Verticale con Cavo Stopcable SEKURALT

L'accesso a un posto di lavoro elevato da un scala, costituisce un fattore di rischio importante. Il sistema Stopcable Sekuralt ha come obbiettivo la sicurezza delle persone nel percorso di salita per la scala.

EN 353-1/2



Guida

La guida (superiore – inferiore) è il supporto che serve d'unione fra il cavo e la scala. La guida superiore regge tutti gli sforzi generati in caso di caduta. La funzione della guida inferiore invece , è assicurare la tensione del cavo e permettere un corretto funzionamento del sistema.

Tenditore Verticale Cavo

Il tenditore si fissa nella parte inferiore della linea.

Anticaduta Stopcable SEKURALT

il sistema stopcable sekuralt ha come obbiettivo la sicurezza delle persone nel percorso di salita o discesa. Scorre sul cavo e si blocca in caso di caduta, senza bisogno di assorbitore nel sistema e nella linea grazie alla sua moderna concezione.

Contrappeso

Ha un peso di 7.5kg. Si trova nella parte inferiore della linea e realizza lo stesso lavoro che il tenditore.

Anello di Ancoraggio

Sistema di fissaggio della linea di vita a terra.

Guida del Cavo

Le guide del cavo si devono usare nelle linee di vita di lunghezze superiori a 10 metri. Si abbracciano ai gradini della scala e la sua principale missione è guidare il cavo ed essergli di appoggio nel suo percorso.

Guida per il Cavo con Gancio di Sicurezza

Questa guida di cavo ha la stessa funzione della la guida del cavo standard, il suo uso è indicato nelle condizioni estreme.



Cavo

Cavo realizzato in acciaio inossidabile AISI 316, è un cavo di 8mm con una struttura 7x7 ed ha una resistenza alla rottura massima di 41.7kN. Il cavo si stende per tutta la lunghezza della linea, e servirà come supporto per l'anticaduta Stopcable direttamente collegato al punto d'ancoraggio sternale o laterale della imbracatura.

Anticaduta

Linea Vita con Binario in Alluminio Verticale SEKURALT

Il sistema di binario d'alluminio verticale Sekuralt è un sistema di anticaduta in alluminio anodizzato ALMgSi0.5 che si colloca sulle scale tradizionali (sia in mezzo ai gradini o sul montante laterale). Nello stesso modo abbiamo un sistema di binario d'alluminio verticale con scala in inox integrata.

EN 353-1

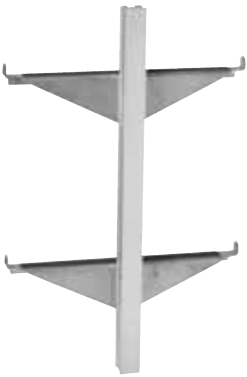

Binario in Alluminio Verticale

Realizzato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5. Si consegna in pezzi di 3 metri di lunghezza. Si installa su qualsiasi tipo di scala sempre che garantisca una resistenza minima.

Binario in Alluminio Verticale con Scala Integrata

Realizzato in alluminio ALMgSi0.5. Si consegna in pezzi di 2.8 metri di lunghezza. Ideale per creare accessi sicuri in luoghi dove non vi sono scale.

Carrello Verticale Fisso

Il carrello VST, come anticaduta verticale, scorre su una delle facce del binario durante l'ascesa o discesa dell'operatore e si blocca automaticamente in caso di caduta. Realizzato in acciaio inossidabile.

Carrello Verticale Rimovibile

Questo tipo di carrello si può estrarre in qualsiasi punto della linea.

Uscita Orizzontale di Scala in Curva Fissa

Questo tipo di binario sI colloca in scale fisse, dov'è necessario che l'operatore sia in sicurezza fino alla copertura, e permette l'uscita con totale sicurezza. Realizzata in alluminio anodizzato ALMgSi0.5.

Binario Rimovibile Ingresso Spazi Confinati

Questo complemento è ideale per luoghi confinati dove è necessario estrarre l'ultimo pezzo di binario.

Supporto Muro Profilo

Questo complemento è ideale per luoghi confinati dove è necessario estrarre l'ultimo pezzo di binario.

Pezzo Unione Binario Verticale

Si utilizza per unire diversi trami del binario. Realizzato in alluminio anodizzato ALMgSio.5.

Terminali

(Inferiore – superiore) Evita l'uscita involontaria del carrello negli estremi della linea

Supporto Fissaggio Centro Scala

Permette di abbracciare la linea di vita ai gradini della scala.

Anticaduta

Ringhiere di Sicurezza Autoportanti

La gamma di Ringhiere Autoportanti Sekuralt è stata progettata per rispondere alle aspettative degli operai, nonché a quelle aziende incaricate dei lavori e le autorità contraenti. Presenta numerosi vantagi: Semplicità e velocità di installazione; Compatibilità per tutte le configurazioni di terrazze e delimitazioni; Affidabilità nel tempo; Aspetto estetico in armonia con l'ambiente architettonico.

Manicotto di Salvataggio per Persone

Appositamente progettato per una evacuazione rapida e sicura delle persone. Questo sistema può essere utilizzato da varie persone contemporaneamente e in diverse lunghezze a seconda delle necessità. La capacità di evacuazione è di 8 a 10 persone in 2 minuti a seconda della lunghezza del manicotto. Garanzia: La fabbricazione del manicotto di salvataggio di persone ha la certificazione ISO 9001 e ha una garanzia di 15 anni sempre che venga effettuata la revisione annuale.

Kit Edilizia AA097

Composto da:
- N°1 imbracatura con attacco dorsale e sternale, bretelle e cosciali regolabili.
- N°2 moschettoni in acciaio zincato. Apertura 17 mm. Chiusura a vite.
- N°1 anticaduta mobile composto da fune DIA 12 mm in poliammide da mt 10, attacco scorrevole in acciaio.
- N°1 sacca nylon.

Kit Boscaiolo AA099

Composto da:
- N°1 imbracatura con attacco dorsale, di mantenimento su cintura e di sospensione. Bretelle e cosciali regolabili. Cintura di posizionamento ergonomica munita di un'imbottitura ventrale incorporata. Dispositivi porta oggetti a base rigida.
- N°1 cordino di posizionamento regolabile.
- N°1 anticaduta mobile composto da fune in poliammide da mt 20, attacco scorrevole in acciaio e due moschettoni.
- N°1 sacca nylon.

Kit Linea di Vita First AN5000

Fissaggio a muro 10,20,30 m. Soluzioni complete, i kit combinano con un costo minimo tutti gli elementi necessari all'istallazione di una linea di vita permanente (orizzontale).

KIT AN5000 contenente:2 piastre d'ancoraggio1 tendicavo + 3 morsetti1 assorbitore d'energia1 tabella identificativa1 manuale tecnico d'installazione

KIT AN5000/10 contenente: 1 kit AN5000 1 cavo kit 10m

KIT AN5000/20 contenente:1 kit AN5000 1 cavo kit 20m1 intermedio AN5005

KIT AN5000/30 contenente: 1 kit AN5000 1 cavo kit 30m2 intermedi AN5005

DPI Cat. III | EN 795 classe C

Kit Linea di Vita First AN5001

Fissaggio su paletto 10, 20, 30 m. Soluzioni complete, i kit combinano con un costo minimo tutti gli elementi necessari all'istallazione di una linea di vita permanente (orizzontale).

KIT AN5001 contenente: 2 piastre d'ancoraggio 1 tendicavo + 3 morsetti1 assorbitore d'energia1 tabella identificativa1 manuale tecnico d'installazione

KIT AN5001/10 contenente:1 kit AN5001 1 cavo kit 10m

KIT AN5001/20 contenente:1 kit AN5001 1 cavo kit 20m 1 intermedio AN5005

KIT AN5001/30 contenente:1 kit AN5001 1 cavo kit 30m 2 intermedi AN5005

DPI Cat. III | EN 795 classe C

Aggiornamenti, Info e News in tempo reale!

www.easy-book.eu

info@easy-book.eu

www.easy-book.eu

Aggiornamenti, Info e News in tempo reale!

info@easy-book.eu